


Machine de Remplissage Automatique à Piston

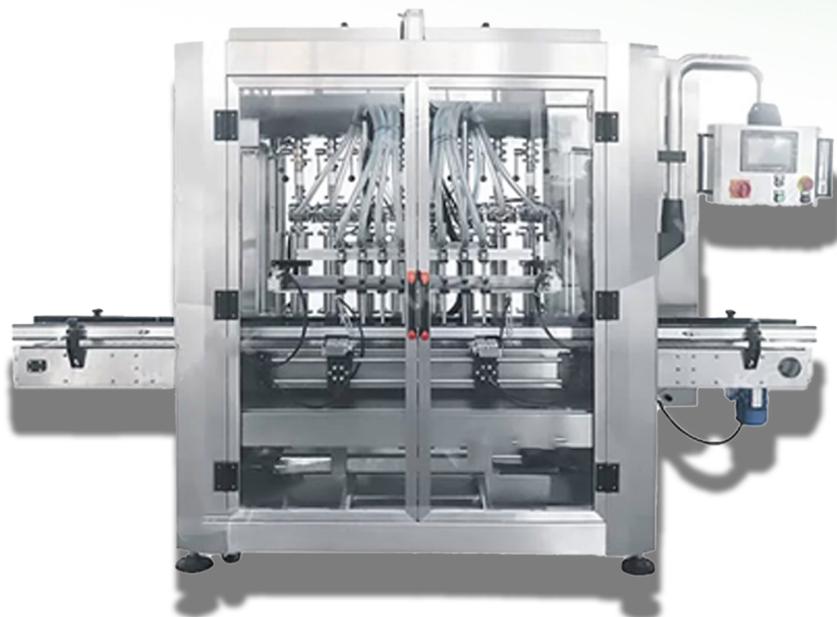

Description du produit :

La remplisseuse à piston automatique de Genpack est conçue pour offrir une précision de remplissage inégalée, idéale pour les produits fluides et moyennement visqueux. Que vous travailliez dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique, chimique ou cosmétique, cette machine vous garantit un remplissage sans gouttes, sans déversements, et sans pertes, augmentant ainsi l'efficacité et la propreté de votre ligne de production. Le contrôle servo haute technologie, combiné aux fonctionnalités avancées de la machine, permet un remplissage précis et adapté à divers types de contenants.

Avantages principaux :

- Précision et propreté** : Remplissage précis sans gouttes ni débordements.
- Facilité de réglage** : Ajustements via un écran tactile et PLC Schneider, sans nécessiter d'outils.
- Adaptabilité** : Convient aux sauces, pâtes, mélanges de viande/sauce, et plus encore.
- Efficacité opérationnelle** : Moins de surveillance requise, permettant au personnel de se concentrer sur d'autres tâches.

-Caractéristiques Techniques :

Caractéristique	Description
Système de contrôle	Système servo Schneider pour une stabilité et précision accrues
Vitesse de remplissage	Réglable selon les besoins de production
Précision de remplissage	$\leq \pm 1\%$
Interface utilisateur	PLC Schneider avec écran tactile haute technologie pour un contrôle facile
Normes de fabrication	ISO-9001 et acier inoxydable conforme aux normes GMP
Options de remplissage	Remplissage par le bas en option, positionnement du goulot de la bouteille
Système anti-goutte	Empêche les déversements et les gouttes
Contrôle des pistons	Réglage individuel des pistons pour un contrôle précis
Options de remplissage multiples	Actions de remplissage doubles, triples, etc. sur la même bouteille
Compatibilité des buses	Réglage des buses pour s'adapter au niveau du liquide, parfait pour les liquides moussants

-Tableau des Paramètres Techniques :

Paramètre	Valeur
Nombre de buses (2-16 têtes)	6, 8, 10, 12
Volume de remplissage	100-1000 ml / 250-2500 ml / 500-5000 ml
Capacité de production	1000-3000 bouteilles/heure (selon volume)
Erreur quantitative	$\leq \pm 1\%$
Tension	380V/220V, 50Hz/60Hz
Puissance	2.5 KW
Pression d'air	0.6-0.8 MPA
Consommation d'air	0.8, 1, 1.2, 1.2 m ³ /min

Applications idéales :

Cette remplisseuse à piston est adaptée aux produits alimentaires (sauces, soupes, mélanges), cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques nécessitant une grande précision de dosage.

 20 Boulevard de la république , GPI Hammem Lif



Tél : 71 290 744 / Fax : 71 290 573



EMAIL : info@genpack.tn



www.genpack.tn